


## DIMENSIONI E PESO

DESCRIZIONE	DATI
LUNGHEZZA SUPERIORE CON BORDINO	366,7 mm
LARGHEZZA SUPERIORE CON BORDINO	244,0 mm
LUNGHEZZA INFERIORE	330,5 mm
LARGHEZZA INFERIORE	308,0 mm
ALTEZZA CON COPERCHIO	191,3 mm
ALTEZZA CON COPERCHIO OPTIONAL	-
CAPACITA' NOMINALE	10.000 ml
CAPACITA' TOTALE	13.500 ml
CAPACITA' UTILE TOTALE	12.000 ml
PESO CONTENITORE	365 g
PESO MANICO (PP) OPTIONAL	34g
PESO MANICO (METALLO) OPTIONAL	48g
TOLLERANZA SUL PESO	+/-5%
TOLLERANZA DIMENSIONI	+/-mm1




## FOTO PRODOTTO

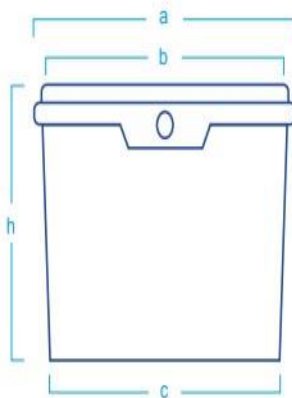

## GRAFICA

DESCRIZIONE	IML	IML PARZIALE
LARGHEZZA (B) :	1068,8 mm	-
LUNGHEZZA (H):	164,0 mm	-

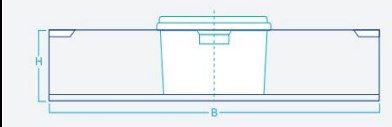

## COPERCHIO

DESCRIZIONE	DATI
NOME PRODOTTO	P-10PR/Bis/3
OPTIONAL	-
PESO	125 g
IML	SI
OFFSET	NO



## MATERIE PRIME, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO


- I secchi e coperchi sono prodotti in polipropilene (PP)
- **Magazzinaggio:** in caso di accatastamento di pallet di contenitori pieni posizionare il peso in modo uniforme, utilizzando ad esempio appositi separatori.
- **Riempimento e chiusura:** massima temperatura del contenuto durante il riempimento 85° ,durante l'impilamento la temperatura del contenuto deve essere inferiore a 45 C° Non mettere più di 2 contenitori caldi nella pila. Quando la temperatura scende a 20-25° i contenitori sono caratterizzati da rigidità ottimale e parametri meccanici che consentono l'impilamento per il massimo carico statico come segue:
- **Carico sul contenitore inferiore**

Statico (T<23c°). <50kg

Trasparenti < 40kg

- **Trasporto dei contenitori pieni:** i contenitori possono essere impilati al 66% del carico statico massimo.
- **Pallettizzazione:** di contenitori prodotti con densità 1,6g/cm3 secondo prassi tenendo conto dei valori sopra citati
- **Tutti i materiali e colorant** i utilizzati per produrre contenitori o coperchi sono progettati per il settore alimentare e approvati per il contatto alimentare.
- **La garanzia** è valida 12 mesi dalla data di consegna. Durante questo periodo, il pacchetto dovrebbe essere utilizzato. Tutti i pacchi di un singolo pallet devono essere utilizzati immediatamente dopo il disimballaggi
- **Il produttore:** non è responsabile per la deformazione del l contenitore a causa dell'impilamento di singoli pallet o dell'inserimento di un carico aggiuntivo

## PALLETIZZAZIONE CONTENITORI PIENI

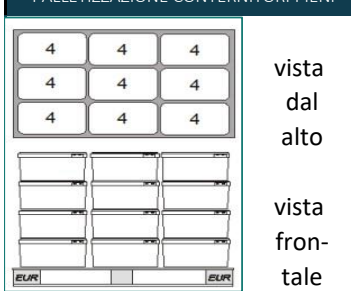

450 PEZZI/PALLETS

imballaggi: buste o sacchi

495 PEZZI/PALLETS

imballaggi: buste o sacchi

## COLORI BASE

